


PHOENIX *Xtra* BLANKETS



Topaz CARAT



Kompresyjny obciąż offsetowy do pełnoformatowego druku opakowaniowego



Gumowe obciąż offsetowe

Made in Germany

Topaz CARAT













► Odpowiedni do druku konwencjonalnego i UV oraz przy częstych zmianach rodzaju farb i formatów papieru

► Idealnie dostosowany do farb wysokopigmentowych

Specyfikacja


Kolor	Topaz niebieski
Oznaczenie	Brązowe włókno w tkaninie bawełnianej w kierunku biegu obciążki po obwodzie cylindra Stempel PHOENIXa z numerem artykułu i serii
Numer artykułu	Art. 396

Zastosowanie

	wysoce zalecane	zalecane
 Offset arkuszowy	•	
 Druk opakowaniowy	•	
 Druk na blasze	•	
 Druk bezwodny	•	
 Druk UV		
 Druk hybrydowy UV	•	
 Lakierowanie wodne		
 Lakierowanie UV		
 Druk rolowy		
 Druk heatsetowy		
 Druk etykietowy		•
 Druk biznesowych formularzy		

Wysoko odporna na puchnięcie powierzchnia gumowa przystosowana do druku konwencjonalnego i UV

Wysoka stabilność ze względu na odpowiednio dobrany rodzaj 4 warstwowego płótna

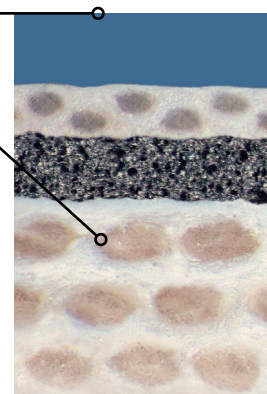

Dane techniczne

Grubość	Art. 396: 1.96 mm
Rozciągliwość 500 N / 50 mm	≤ 0.9 %
Kompresyjność 1,350 kPa	ca. 10 %
Siła rozrywania	≥ 4,500 N / 50 mm
Redukcja grubości poprzez naciąganie i osadzanie	≤ 2 %
Twardość ogółem	ca. 80 Shore A
Twardość warstwy gumowej	ca. 59 Shore A
Chropowatość R _Z	5 μm
Chropowatość R _A	0.6 μm

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o najlepszy stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu względem jego właściwości w jego własnym zakresie