


PHOENIX *Xtra* BLANKETS



Duplica



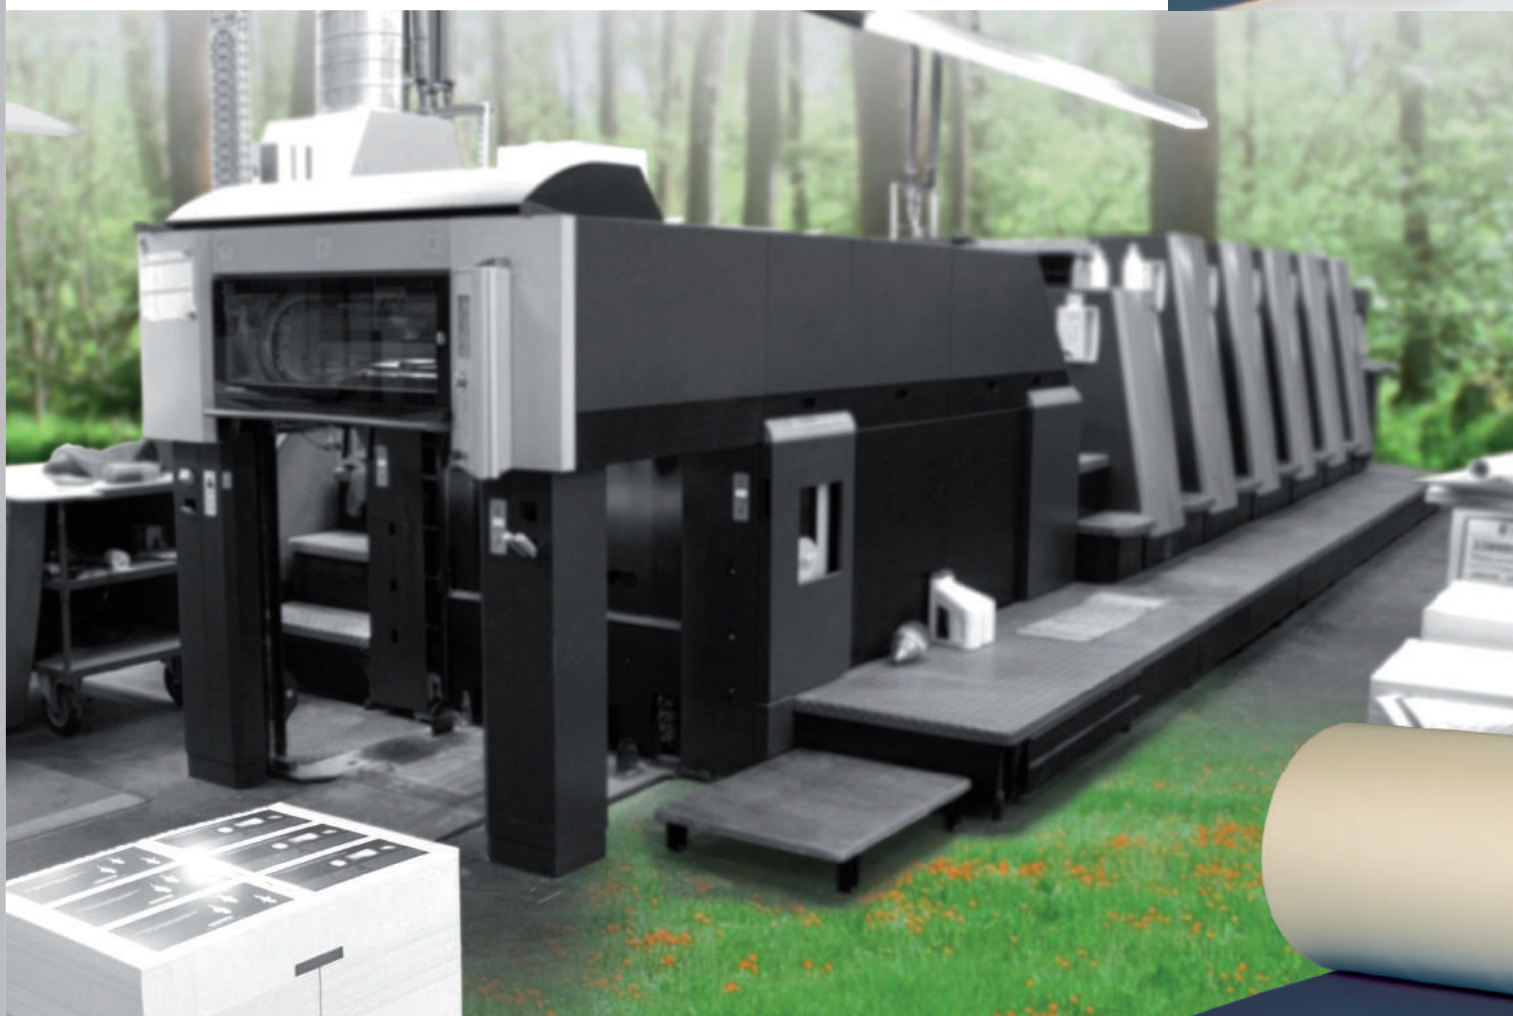











Kompresyjny obciąż offsetowy
dedykowany do druku
opakowaniowego



Duplica

- ▶ Do druku konwencjonalnego i hybrydowego na szybkoobrotowych maszynach arkuszowych i opakowaniowych
- ▶ Wysokie osiągi uwalniania papieru w druku wielkoformatowym
- ▶ Optymalne wartości rozciągania


Zastosowanie		
	wysoce zalecane	zalecane
 Offset arkuszowy	•	
 Druk opakowaniowy	•	
 Druk na blasze		
 Druk bezwodny		
 Druk UV		
 Druk hybrydowy UV	•	
 Lakierowanie wodne		
 Lakierowanie UV		
 Druk rolowy		
 Druk heatsetowy		
 Druk etykietowy		
 Druk biznesowych formularzy		

Specyfikacja

Kolor	Duplica ciemnoniebieski
Oznaczenie	Oznaczenie PHOENIXa z numerem artykułu i serii
Numer artykułu	Art. 399

Odporna na puchnięcie wierzchnia warstwa gumy przeznaczona do druku konwencjonalnego i hybrydowego. Optymalne wartości rozciągania i kompresji.

Dwie mocne, specjalnie stworzone karaksy z tkaniny bawełnianej, które stabilizują obciążki podczas pracy na maszynie.

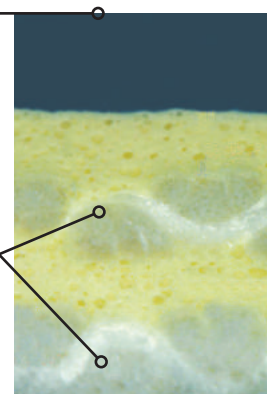

Dane techniczne

Grubość	Art. 399: 1.96 mm
Rozciągliwość 500 N / 50 mm	≤ 1.6 %
Kompresyjność 1,350 kPa	ca. 15 %
Siła rozrywania	≥ 6,000 N / 50 mm
Redukcja grubości poprzez naciąganie i osadzanie	≤ 2 %
Twardość ogółem	ca. 78 Shore A
Twardość warstwy gumowej	ca. 49 Shore A
Chropowatość R _Z	6.8 μm
Chropowatość R _A	1.1 μm

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o najlepszy stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu względem jego właściwości w jego własnym zakresie