

PHOENIX *Xtra* **BLANKETS**



Fastcure UV



Specjalnie stworzony obciąg
do zastosowania w druku
LED UV, Low Energy (LE) oraz UV



Obciagi offsetowe

Made in Germany

Fastcure UV

- Specjalnie zaprojektowany obciążenie do nowej generacji niskoenergochłonnego, szybkooutwardzanego druku UV
- Nowoczesna wysokoodporna wierzchnia warstwa obciążenia zbudowana z EPDM

Zastosowanie

	Offset arkuszowy	★★★ UV
	Druk opakowaniowy	★★★ UV
	Druk na blasze	★★ UV
	Druk bezwodny	
	Druk UV	★★★
	Druk hybrydowy UV	
	Lakierowanie wodne	
	Lakierowanie UV	★★
	Druk rolowy	
	Druk heatsetowy	
	Druk etykietowy	
	Druk biznesowych formularzy	

★★★ Wysoce zalecana

★★ Zalecane


★ Odpowiednie

Specyfikacja

Kolor	Fastcure niebieski
Oznaczenie	Oznaczenie PHOENIXa z numerem artykułu i serii
Numer artykułu	Art. 319

Optymalna warstwa kompresyjna

Nowo opracowana niskorozciągliwa 3-warstwowa karkasa charakteryzująca się wyjątkową stabilnością

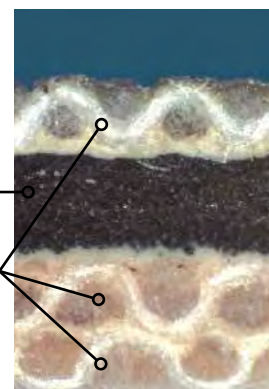

Certyfikat ISEGA do druku opakowań w przemyśle spożywczym.

Dane techniczne

Grubość	Art. 319: 1.96 mm / 0.077"
Rozciągliwość 500 N / 50 mm	0.75 %
Kompresyjność 1,350 kPa	ca. 10 %
Siła rozrywania	4,000 N / 50 mm
Redukcja grubości poprzez naciąganie i osadzenie	2 %
Twardość warstwy gumowej	ca. 49 Shore A
Chropowatość R _z	7 μm
Chropowatość R _A	1.1 μm

Powyższe informacje są opracowane w oparciu o najlepszy stan wiedzy i dotyczą produktu w postaci, w jakiej jest stosowany. Dane dotyczące tego produktu przedstawiono w celu uwzględnienia wymogów bezpieczeństwa, a nie zagwarantowania jego szczególnych właściwości. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu względem jego właściwości w jego własnym zakresie